

SIEBDRUCK SILKSCREEN PRINT & DOMING

SIEBDRUCK

Werbefläche: **38 x 43 mm**
(exkl. Pflichtangaben)
Gesamtdruckfläche: **38 x 56 mm**

SILKSCREEN PRINT


Advertising space: **38 x 43 mm**
(excl. compulsory information)
Total print area: **38 x 56 mm**

LIPCARE DOMING


Doming für Kappe:
Ø15,8 mm

LIPCARE DOMING

Doming for Top:
Ø15.8 mm

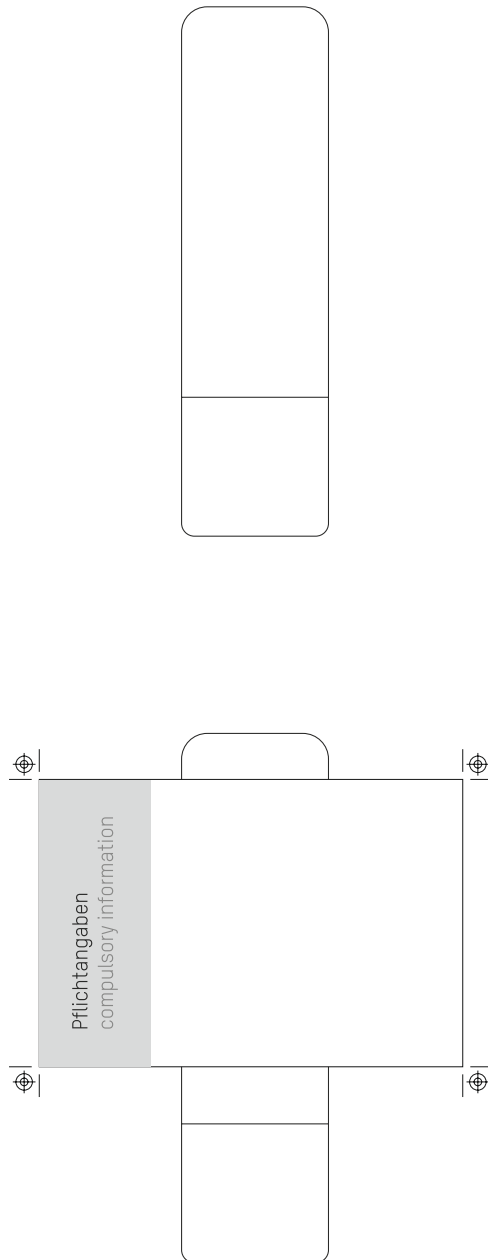

Ø15,8 mm



Beschnittzugabe 2 mm
Trim edge 2 mm

Datenformate

Verarbeitet werden
Vector EPS Daten aus
folgenden Programmen:
Corel Draw X6, Adobe
Illustrator CS 2, Macro-
media Freehand MX.
Auch Schriften sind in
Pfade (Kurven) umzu-
wandeln.

Data formats

Vector EPS data from
the following programs
can be processed: Corel
Draw X6, Adobe Illu-
strator CS 2, Macromedia
Freehand MX. Further-
more writing must be
converted to paths
(curves).

Mindeststrichstärke im Siebdruck

Drucktechnisch bedingt
darf die Strichstärke von
0,18 mm nicht unter-
schritten werden.

Minimum line width for silkscreen print

Due to the limitations in
printing technology, the
line width may not be
smaller than 0.18 mm.

Farbangaben für den Druck

Alle Angaben zur
Druckfarbe bitten wir,
in Pantone oder HKS
anzugeben.

Colour details for printing

We kindly request that all
details for colour printing
are supplied in Pantone
or HKS.

Drucktoleranzen

Im Siebdruck können
die Drucktoleranzen bei
mehrfarbigen Drucken
bei bis zu +/- 0,3 mm
liegen.

Print tolerances

In silkscreen printing
the gauge-pins toler-
ances for multicoloured
prints can lie at up to
+/- 0.3 mm.